




STAATLICHES BAUAMT LANDSHUT

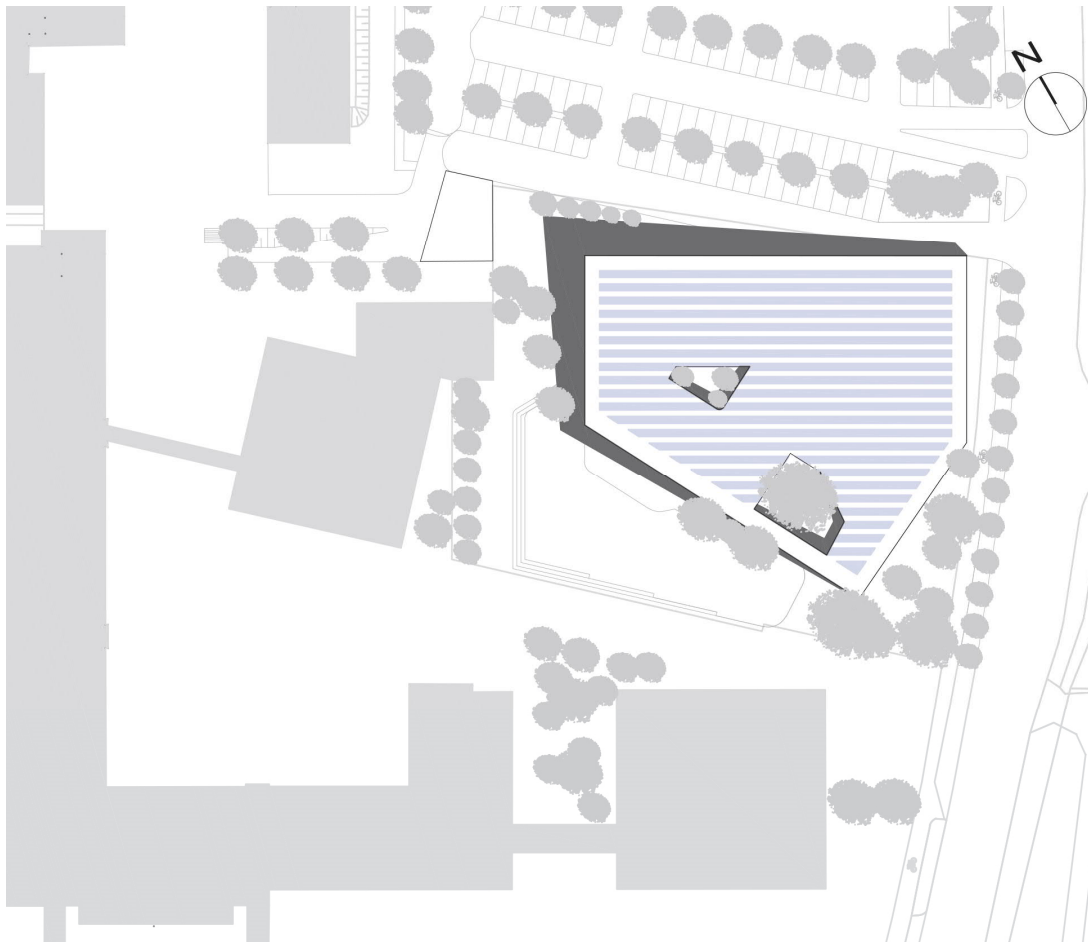

Wettbewerb Kunst am Bau

Neubau Mensa Hochschule Landshut

Kolloquium / Ortsbegehung am 14.01.2020

Beantwortung der Fragen – 21.01.2020

01	Eine grundsätzliche Änderung	Das abgesenkte Dach im Bereich der Hochtische, siehe Grundriss Speisesaal und Schnitt B-B entfällt. Das Dach läuft gerade durch, die Stützen und der Stehtischbereich darunter bleibt jedoch bestehen.
02	Sind die Stehtische unten geschlossen?	Im Bereich der Hochtische handelt es sich lediglich um Tischplatten in Form eines Tresens, an denen Barhocker stehen. Die Hochtische sind unterhalb der Tischplatte nicht geschlossen. Die Situation wird im Modell ergänzt, ein Foto davon wird mit der Beantwortung der Fragen veröffentlicht.
03	Besteht die Trennwand zwischen Speiseausgabe und Speisesaal komplett aus Glas?	Die Trennwand ist brüstungshoch (Höhe 110 cm) geschlossen, darüber verglast. Die Situation wird im Modell ergänzt, ein Foto davon wird mit der Beantwortung der Fragen veröffentlicht.
04	Die Türen im Anschluss an die Sichtbetonwand (in den Außenwänden SO und NW) sind im Modell nicht dargestellt.	Die Glastüren werden im Modell ergänzt, ein Foto davon wird mit der Beantwortung der Fragen veröffentlicht.
05	Die vier rechteckigen Öffnungen (oder Nischen) stimmen nicht mit dem Modell (nur Bleistiftzeichnung) überein. Was gilt?	Grundsätzlich gelten der Grundriss- und Ansichtsplan. Das Modell ist nach diesen Plänen gebaut worden. Eine minimale Abweichung stellt lediglich eine Ungenauigkeit beim Modellbau dar. Dies gilt für alle etwaige Abweichungen.
06	Was bedeuten die im Modell nur mit Bleistift eingezeichneten Öffnungen?	Dabei handelt es sich um die sogenannten „Tapetentüren“. Das bedeutet, dass diese Öffnungen (zu Revisionszwecken) wie die Wand eine Sichtbetonoberfläche besitzen. Sie sind nur mit kleinsten Fugen von der Sichtbetonwand

		abgesetzt und sollen kaum auffallen. Diese Türen können in die Gestaltung der Wand mit einbezogen werden.
07	Kann die Modell- Sichtbetonwand von den Künstlern selbst noch einmal nachgebaut werden?	Ja, die Sichtbetonwand für das Einsatzmodell kann nachgebaut werden, es wird lediglich um Verwendung des gleichen Materials in der gleichen Stärke gebeten (Kappa-Platte, 1cm).
08	Welche Materialien existieren im Innenraum des Speisesaals?	Der Boden wird als Industrieparkett ausgeführt. Die Wände im Anschluss an die Sichtbetonwand (im NW und SO) als auch die geschlossenen Fasadenelemente der Hauptfassade (im SW) haben innen eine massive Holz-Oberfläche. Auch die Stützen bestehen aus Holz. Die abgehängte Decke ist eine weiße Trockenbaudecke.
09	Gibt es schon Entwürfe zu Tischen und Stühlen?	Es steht noch nicht fest, welche Tische und Stühle für den Speisesaal verwendet werden, diese Anschaffung wird durch die Hochschule selbst getätigt.
10	Welche Leuchten sind in Speisenausgabe und Speisesaal geplant?	In Speisesaal und Foyer sind Pendelleuchten geplant, Fabrikat: RZB, Industrial Hall Mini bzw. Midi (in Abhängigkeit der Raumhöhe), in der Speisenausgabe Einbauleuchten. Ein Deckenspiegel und Bilder der geplanten Leuchten wird mit der Beantwortung der Fragen veröffentlicht.
11	Kann ein Foto für ein Beispiel einer Sichtbetonoberfläche veröffentlicht werden?	Mit der Beantwortung der Fragen werden Fotos der beim Ortstermin gemeinsam besichtigten Muster-Sichtbetonwand veröffentlicht.
12	Können Fotos der Baustelle veröffentlicht werden?	Mit der Beantwortung der Fragen werden zwei Fotos der Rohbausituation vor Ort veröffentlicht. Auf den Fotos wird gerade die Schalung (in rot) für die zu bear-

		<p>beitende Sichtbetonwand aufgestellt.</p> <p>Der Grundriss des Speisesaals ist auf dem Foto anhand der bereits existierenden Bodenplatte ablesbar.</p>
13	<p>Kann die in der Auslobung beschriebene Lackierung der Sichtbetonwand im Bereich der Speisenausgabe auch nach Aufbringen einer Wandbemalung erfolgen?</p>	<p>Ja, die Sichtbetonwand Abschnitt Speisenausgabe kann nach einer Bemalung / Beschichtung der Wandfläche erfolgen.</p> <p>Gegebenenfalls kann die Lackierung auch im Bereich der gesamten Wandfläche Speisenausgabe + Speisesaal ausgeführt werden, um optische gleiche Oberflächen zu erzielen.</p> <p>Die Lackierung soll dabei nicht in glänzender Form ausgeführt werden, sondern nach Bemusterung eher in matter Form.</p>
14	<p>Kann eine Zusammensetzung des Betons mitgeliefert werden?</p>	<p>Es handelt sich um eine Sichtbetonwand, Sichtbetonklasse 4, mit feinen Fugen im Bereich der Schalttafel-stöße und oberflächenbündig verschlossenen Halterungskonen.</p> <p>Eine genaue Zusammensetzung des Betons kann nicht geliefert werden.</p>
15	<p>Ein Objekt oder Ähnliches könnte ca. 10-15 cm von der Wand abstehen, im oberen Bereich der Wand etwas mehr, es darf einfach nicht im Wege stehen, oder?</p>	<p>Ja, ein Objekt könnte ca. 10-15 cm von der Wand abstehen und im oberen Bereich etwas mehr.</p> <p>Zu beachten ist dabei jedoch, dass das Objekt nicht durch davorstehende Tische und Stühle beschädigt werden sollte.</p>
16	<p>Gibt es Vorgaben bezüglich der Wischfestigkeit einer Malerei direkt auf der Sichtbetonwand?</p>	<p>Ja, die Malerei sollte wischfest sein.</p> <p>Zusätzlich besteht die Möglichkeit, die Lackierung wie in Punkt 13 beschrieben als zusätzlicher Schutz nach Aufbringen der Malerei auf die Wand aufzubringen</p>
17	<p>Müssen Brandschutzrichtlinien berücksichtigt werden bei der Materialwahl?</p>	<p>Die eingesetzten Materialien müssen den Vorgaben F30, schwer entflammbar, entsprechen.</p>

18	Können Stromquellen zusätzlich installiert werden?	Nein, die Elektroinstallationsplanung der SB-Wand ist abgeschlossen.
19	Kann die Bearbeitungszeit verlängert werden?	Die Bearbeitungszeit kann nicht verlängert werden. Die Preisgerichtssitzung muss aus hochschulinternen Gründen am Freitag, den 06.03.2020 stattfinden. Abgabetermin laut Auslobung ist Montag, der 02.03.2020 zwischen 10.00 und 16.00 Uhr. Hiermit wird er auf Mittwoch, 04.03.2020 zwischen 10.00 und 16.00 Uhr verlängert.